

KRYSTAL PRO


Ultra Transparence, Légèreté
&
Haute Luminosité



KRYSTAL PRO

Ultra Transparence, Légèreté & Haute Luminosité

LEDCAST
S C R E E N & D E S I G N

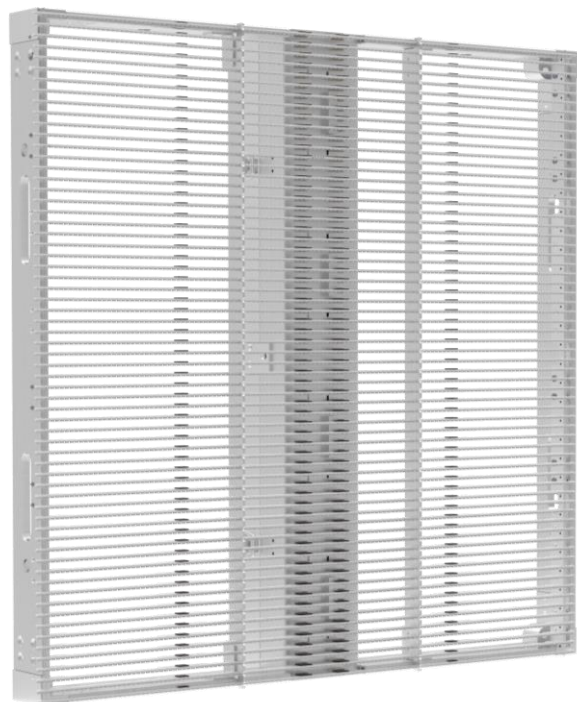

Points forts

- Transparence élevée
- Faible épaisseur
- Faible distance de lisibilité
- Installation rapide
- Haute luminosité
- Poids 13kg/m²

	P3-7	P5	P7	P10
Module LED				
Pitch	H3.906/V7.812	5,208	7,8125	10,41
Type LED	SlimGold SMD 3-in-1			
Transparence	70 - 78%			
Densité pixels (px/m ²)	32 768	36 869	16 384	9 228
Luminosité (nits)	5 000 nits			
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥ 1920	≥ 1200		
Paramètres techniques				
Dimensions cabinet P=70mm (LxH) mm	1000x500 (*)	1000x500 (*)	1000x500 (*)	1000x500 (*)
Resolution Dalle (px*px)	256x64	192x96	128x64	100x50
Finition	Aluminium			
Maintenance	Arrière			
Poids (kg/pce)	6,5	6,4	6,3	6,2
Consommation moy/max par m ²	190W/750W		180W/700W	170W/680W
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	140°(+70°/-70°)/80°(+20°/-60°)		140°(+70°/-70°)/100°(+20°/-80°)	
Distance de lisibilité conseillée	entre 3m et 50m			
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération			
Température de fonctionnement	-25° ~ +40°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection (Front/Back)	IP 20/40			
Connections	Signal et alimentation Neutrik			
Certifications	CE-RoHS-FCC			
Durée de vie à 50% luminosité	≥ 100 000 h			
Garantie	2 ans retour atelier			
(*) existe également en dalles de 500x500mm				