
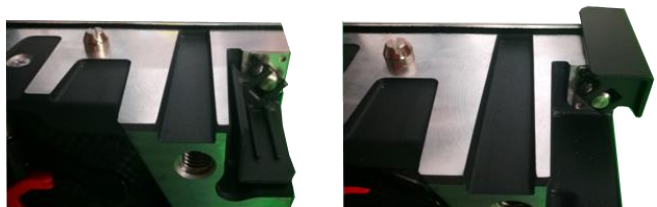


STARTER+CORNER INDOOR 90°

ANGLES DROITS

STARTER+CORNER

ANGLES DROITS

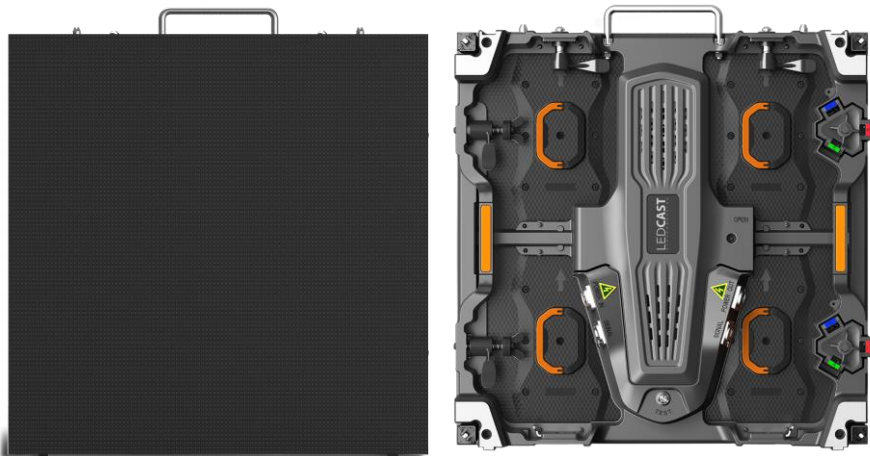

Points forts

- LED SMD
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Qualité/prix
- Maintenance avant/arrière
- jonction à angle droit de 2 dalles

	P2.6	P2.9	P3.9	P4.8
Module LED				
Pitch (mm)	2.6	2.97	3,91	4,8
Type LED	SMD (Full Black)			
Taille module (L x H) en mm	250x250			
Résolution module (px)	96 x 96	84 x 84	64 x 64	52 x 52
Densité pixels (px/m ²)	147.456	112.896	65.536	43.264
Luminosité (cd/m ²)	1.500			
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3 840			
Dalle LED				
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500+500 x 500			
Résolution dalle (px)	192 x 192	168 x 168	128 x 128	104 x 104
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable			
Maintenance	Avant/Arrière			
Poids (kg/dalle)	9			
Consommation moy/max (wh/dalle)	120/300	80/200	35/115	20/70
Paramètres techniques				
Angle de vision (H°/V°)	150°/150°			
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3			
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération Nova (A8s)HDR+ 18 bits			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP20			
Connections	Signal et alimentation Neutrik			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs			
Garantie	3 ans retour atelier			

STARTER+CORNER

ANGLES DROITS

Description

Le **STARTER+CORNER** permet des réalisations d'écrans LED à angles droits pour un alignement parfait.

Ses protections d'angles facilitent l'assemblage, le transport et l'utilisation.

L'ensemble des produits de la gamme **STARTER+CORNER** est garanti 3 ans.

Applications



LEDCAST
SCREEN & DESIGN

