




LEGEND

500x500mm

La communication digitale en extérieur

LEGEND OUTDOOR

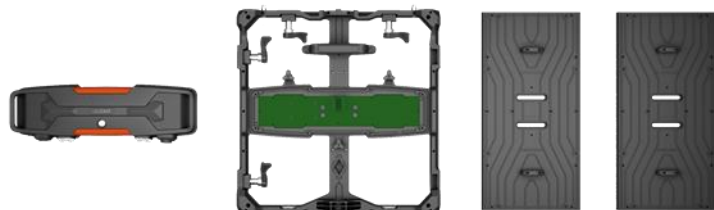

Points forts

- ✓ LED SMD 1921 Black
- ✓ Dispersion thermique
- ✓ Fonction HDR (A8S) pour 3.9
- ✓ Maintenance avant / arrière
- ✓ Calepinage en quinconce
- ✓ Option curve (-10°/+10°) et dancefloor

	P3.9	P4.8
Module LED		
Pitch (mm)	3,91	4.81
Type LED	SMD 1921 Black	SMD 1921
Taille module (L x H) en mm	250x500	250x500
Résolution module (px)	64 x 128	52 x 104
Densité pixels (px/m2)	65.536	43.264
Luminosité	4500 nits	6000 nits
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	3840Hz	
Dalle Led		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500 x 87	
Résolution dalle (px)	128 x 256	104 x 208
Châssis (cintrable en option)	Alliage magnésium/Acier inoxydable	
Maintenance	Totale Arrière	
Poids (dalle)	8.8 kg	
Consommation moy/max (W/m2)	325 / 650	350 / 700
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	160°/140°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3	5
Carte de réception	Novastar A8S Intégrée (option HDR)	Novastar A5S Intégrée
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP65 / IP54	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	

LEGEND OUTDOOR

Description

Le LEGEND permet l'installation d'écrans LED en extérieur, soit pour la production événementielle ponctuelle, soit pour l'exploitation fixe d'installations pérennes.

La solution LEGEND offre une haute résolution en toutes circonstances et garantit une robustesse exceptionnelle

LEGEND, c'est allier esthétique et diffusion au gré de vos envies en toute simplicité.

L'ensemble de ses caractéristiques font du LEGEND l'un des produits d'affichage numérique les plus technologiquement développés

L'ensemble des produits LEGEND est garanti 3 ans.

