



HERMES 2.8 & 3.9

Léger, résistant, contraste élevé,
simplicité de montage,
curvable $\pm 5^\circ$
option dancefloor

HERMES 2.8 & 3.9

Résistance, contraste élevé & installation simplifiée



Curvable 3 positions:
-5, 0,+5



HERMES INDOOR

	P2,8	P3,9
Module LED		
Pitch	2.8	3.9
Type LED	SMD2020(Black)	SMD2020(Black)
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250
Résolution module	88X88	64x64
Densité pixels (pixels/m2)	123 904	65 536
Luminosité	1200 nits	1200 nits
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2400 Hz	
Dalle Led		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500x500x93mm	
Résolution dalle	176 x 176	128 x 128
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Arrière	
Poids (kg/pce)	7,8	
Consommation moy/max (kw/m2)	200 / 600W	200 / 600W
Paramètres techniques		
Angle de vision (H/V)	≥ 140°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3	4
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération	
Couleurs	16,7M	
Echelle des gris	16 bits	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10%-95%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP30	
Connections	standard	
Certifications	CE(EMC)/RoHS/FCC/CCC/UKAS/ISO9001-2008	
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 hrs	
Garantie	3 ans retour atelier	




Points forts

- LED SMD Black niveau de contraste élevé
- Resistance
- Poids 7.8 Kg/pce
- Curvable
- Option Dance Floor

HERMES 2.8 & 3.9

Simplicité de montage, Curvable & Option DanceFloor

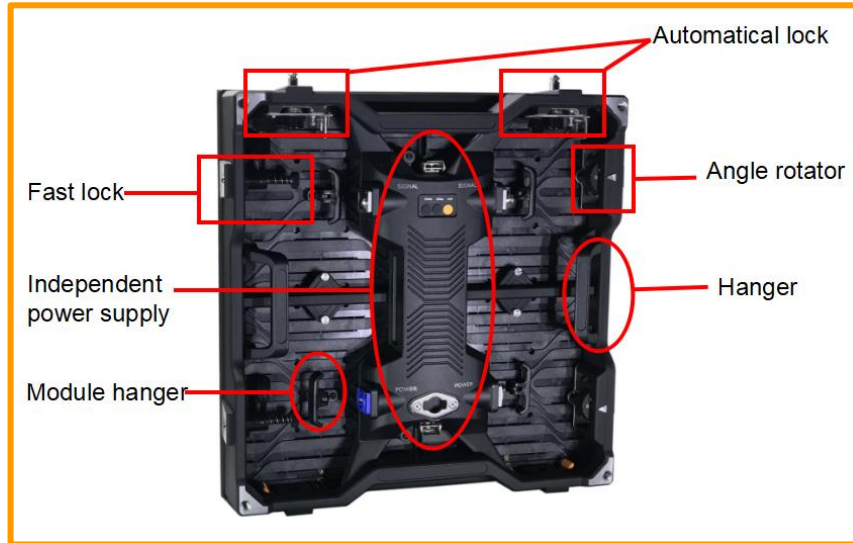

Maniabilité et facilité d'installation



Option DanceFloor (avec cadre et piétement sur vérins)



Curvable 3 positions: -5 / 0 / +5