




## SCORE

Robustesse & Performances



# SCORE

## Robustesse & Performances

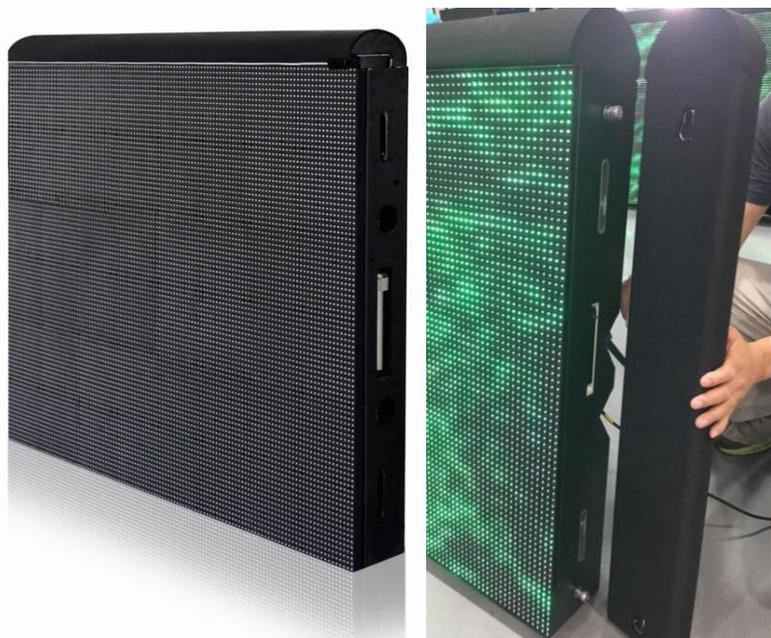

### Points forts

- Grandes dimensions
- LED haute luminosité
- Protection et accessoires
- Faible épaisseur
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance arrière

	P6	P10
--	----	-----

#### Module LED

Pitch	6,25	10
Type LED	SMD 2020 Black	GXT 3528
Taille module (L x H) en mm	200x200	320x160
Résolution module (px)	32x32	32x16
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	25 600	10 000
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> - nits)	1 200	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 1 920 Hz	

#### Dalle LED

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1200x800x130	1280x800x130
Châssis	Métal/Aluminium	
Résolution dalle (px)	192*128	128*80
Maintenance	Arrière	
Poids (kg/dalle)	48	46
Consommation moy/max (W/m <sup>2</sup> )	130/520	120/480

#### Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	140°/120°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	6	10
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	25% ~ 95%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP40 / IP40	
Connections	Signal et alimentation CAT5 or CAT6	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	