

SPIRIT

P 0.7 / 0.9 / 1.2 / 1.5 /
1.8 & 2.5


16:9

Ultra Fin, Leger, Maintenance Avant
HDR+ 18 bits, Back up Power & Data

SPIRIT

16:9 /Ultra Fin

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

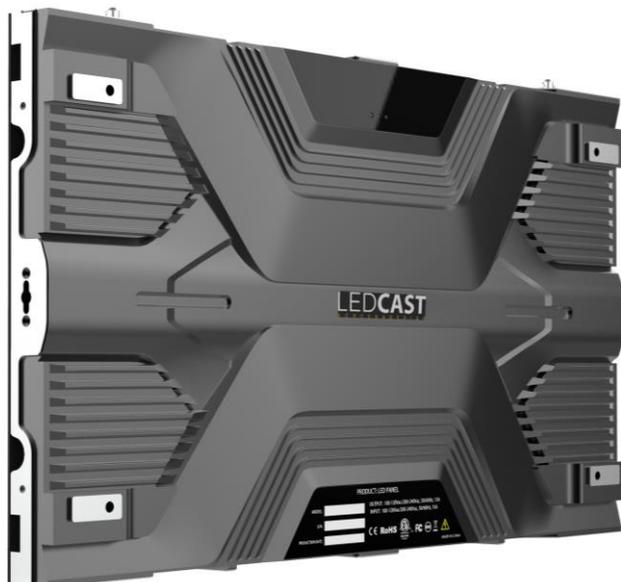

BLACK
FACE

IN
DOOR

HD

FRONT
ACCESS

3
YEARS
WARRANTY

CURV

Points forts

- LED SMD Black face pour un meilleur contraste
- Curve (option)
- Back up power & data
- Bordure de finition design (option)
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance Avant

| | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Module LED | | | | | | |
| Pitch (mm) | 0,7813 | 0,9375 | 1,25 | 1,563 | 1,875 | 2,5 |
| Type LED | Mini SMD 3 en 1 | | | | | |
| Taille module (L x H x P) en mm | | | | | | |
| Densité pixels (pixels/m ²) | 1 638 190 | 1 137 778 | 640 000 | 409 338 | 284 444 | 160 000 |
| Luminosité (cd/m ²) | > 500 | > 600 | > 700 | > 800 | > 800 | > 1000 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | | | | | |
| Dalle Led | | | | | | |
| Dimensions cabinet (LxHxP) en mm | 600 x 337,5 x 39 | | | | | |
| Nbre px/dalle (px) | 331 776 | 230 400 | 129 600 | 82 944 | 57 600 | 32 400 |
| Résolution dalle LxH (px*px) | 768 x 432 | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 135 |
| Châssis | aluminium | | | | | |
| Maintenance | Avant | | | | | |
| Poids dalle (0,2 m ²) | 5,6 | | | | | |
| Poids (kg/m ²) | 28 | | | | | |
| Consommation moy/max (W/m ²) | 530/185 | 520/182 | 530/185 | 560/192 | 680/238 | 580/203 |
| Paramètres techniques | | | | | | |
| Angle de vision (H/V) | 160/140 | | | | | |
| Distance de lisibilité conseillée (m) | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥ 1,2 | 1,5≥ | ≥1,8 | ≥ 2,5 |
| Carte de réception | Intégrée – Dernière génération | | | | | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +60°C | | | | | |
| Tolérance à l'humidité | 10% ~ 90% | | | | | |
| Refroidissement | Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation | | | | | |
| Indice de protection (front/back) | IP 30/30 | | | | | |
| Connexions | Signal et alimentation RJ45 | | | | | |
| Certifications | CE-TUV-Rohs-DEEE | | | | | |
| Durée de vie à 50% luminosité | > 100 000 h | | | | | |
| Garantie | 3 ans retour atelier | | | | | |

* Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées

SPIRIT

16:9 /Ultra Fin

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description


La solution SPIRIT offre une excellente résolution grâce à sa finesse de pitch qui varie de 0,7 à 2,5 mm . Les proportions 16:9 de ses dalles permettent des configurations d'écrans optimisées.

SPIRIT sécurise vos diffusions avec son « back up data & power »

La finesse de sa dalle, couplée à un châssis en fonte d'aluminium qui assure une dispersion thermique efficace, font du SPIRIT un produit facile à manipuler et à installer pour des configurations pérennes.

Curvable en option, une finition d'écran est également prévue pour ce produit, par une bordure design adaptée en aluminium.

L'ensemble de ses caractéristiques font du SPIRIT Indoor l'un des produits d'affichage numérique les plus technologiquement développés. Ce produit est particulièrement adapté à la diffusion de contenus haute définition en installation fixe. L'ensemble des produits de la gamme LEDCAST est garanti 3 ans.

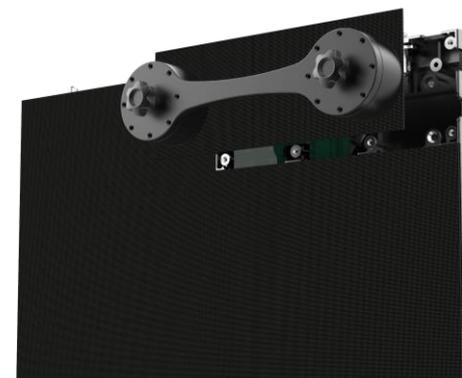

Maintenance avant



Finition par bordure design



Installation facile

