

## LIGHT-R OUTDOOR

Le poids plume de l'évènementiel

# LIGHT-R OUTDOOR

Le poids plume de l'évènementiel



## Points forts

- LED SMD
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Maintenance arrière
- Curvable (+5°/+2,5/ 0 /-2,5 /-5°)
- Socle multifonctionnel

	3.9		4.8	
<b>Module LED</b>				
Pitch (mm)	3.9		4.8	
Type LED	SMD 1921White Face (Black*)		SMD 1921 White Face (Black*)	
Taille module (L x H) en mm	250x250			
Résolution module (px)	64x64		52x52	
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	65 536		43 264	
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	5000/3500*		5000/3500*	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥1920Hz			
<b>Dalle Led</b>				
Dimensions cabinet (LxH) en mm	500x500	500x1000	500x500	500x1000
Résolution dalle (px)	128x128	128x256	104x104	104x208
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable			
Maintenance	Arrière			
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	34	32	34	32
Consommation moy/max (wh/m <sup>2</sup> )	250 / 750			
<b>Paramètres techniques</b>				
Angle de vision (H°/V°)	160°/160°			
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3			
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP65			
Connections	Signal et alimentation Seetronik (*)			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 h			
Garantie	3 ans retour atelier			


# LIGHT-R OUTDOOR

Le poids plume de l'évènementiel


## Description

Le rapport pitch/prix/qualité confère à cette gamme la possibilité au plus grand nombre de s'équiper en panneaux LED.


L'ensemble des produits de la gamme LIGHT-R OUTDOOR est garanti 3 ans.

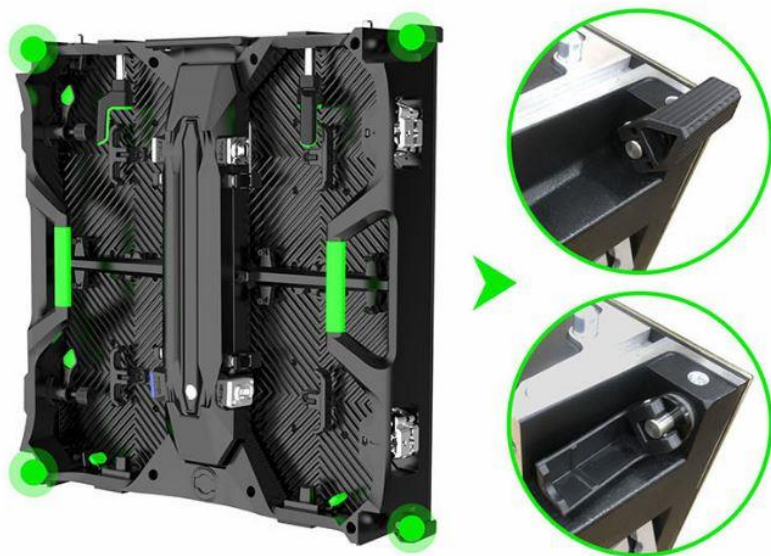

Protections d'angles escamotables

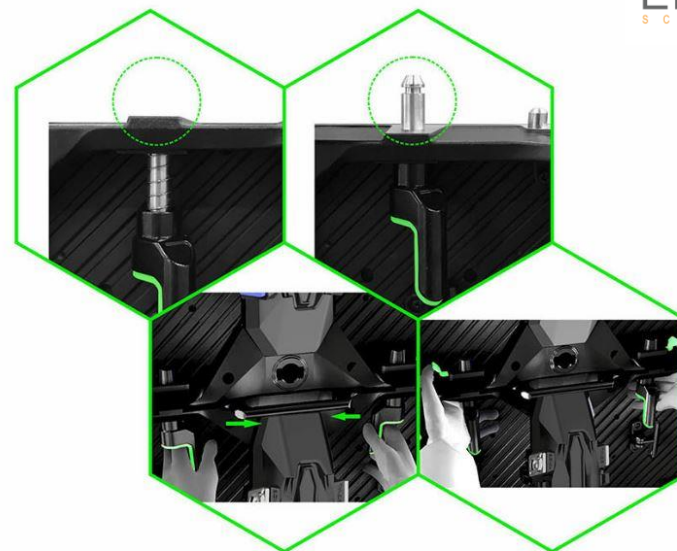

Verrous verticaux pour assemblages précis

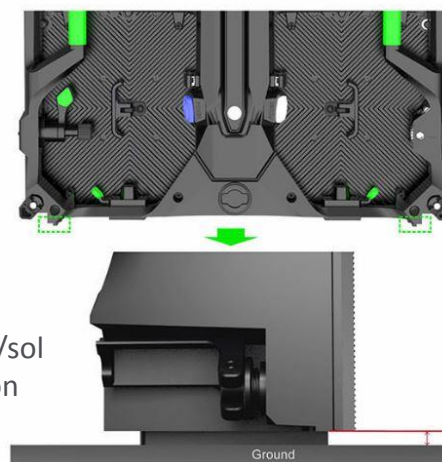

Décassement/sol pour protection de la dalle

Side view