



ECHO

Légereté & Robustesse



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- léger (32kg/dalle)
- Rapport qualité prix
- Maintenance avant & arrière
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection IP65 & excellente dispersion thermique

4	5	6.6	8	10	16
---	---	-----	---	----	----

Module LED

Pitch	4	5	6.67	8.00	10	16
Type LED	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	DIP346	DIP346
Taille module (L x H) en mm	320x320					
Résolution module	80x80	64x64	48x48	40x40	32x32	20x20
Densité pixels (pixels/m²)	62500	40 000	22 500	15 625	10 000	3 906
Luminosité cd/m²	6000	6500	6000	6000	7000	8500

Fréquence de rafraîchissement

≥ 1920 Hz

Dalle LED

Dimensions cabinet (LxH) en mm	960x960					
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable					
Maintenance	avant & arrière					
Poids (kg/pce)	34	34			32	
Consommation moy-max	277 - 830 W/m²	277 - 830 W/m²	300 - 850 W/m²	280 - 800 W/m²	150 - 450 W/m²	130 - 400 W/m²

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	140/140		160/120		110/60	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥4	≥5	≥ 6	≥ 8	≥ 10	≥ 15
Carte de réception	NOVA Intégrée					
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C					
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%					
Refroidissement	Radiateur aluminium passif					
Indice de protection	Avant IP65 / Arrière IP54					
Connections						
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE					
Durée de vie	>100 000 hrs					
Garantie	3 ans retour atelier					


ECHO

Légèreté & Robustesse

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

Sa grande résistance aux intempéries, sa double maintenance avant-arrière, son poids et ses dimensions font de **ECHO** l'allié incontournable de votre communication pérenne en extérieur.

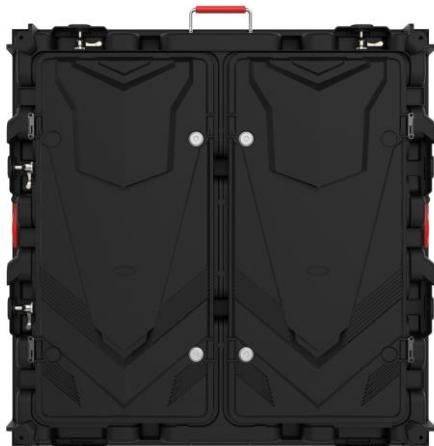

SHOWROOM
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr