



FLEX

Résistance & Flexibilité

FLEX

Résistance & Flexibilité



Points forts

- LED DIP haute luminosité
- Garantie 2 ans
- Flexible
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65

P31

Module LED

Pitch (mm)	31,25
Type LED	DIP 546
Taille module (L x H) en mm	125x250
Résolution module (px)	4x8
Densité pixels (px/m ²)	11.378
Luminosité (cd/m ²)	4.000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥1.000

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1.000x250
Résolution dalle (px)	32x8
Châssis	ABS
Maintenance	Avant/Arrière
Poids (kg/m ²)	-
Consommation moy/max (kw/m2)	200/480W

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	110/110
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	30
Carte de réception	-
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP65
Connections	Signal et alimentation Neutrik
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	3 ans retour atelier

FLEX

Résistance & Flexibilité


Description

La Gamme FLEX de LEDCAST, est un produit exceptionnel
Parfaitement flexible il donnera vie à tous les projet courbes et organiques.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du FLEX l'un produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme FLEX est garanti 3 ans.

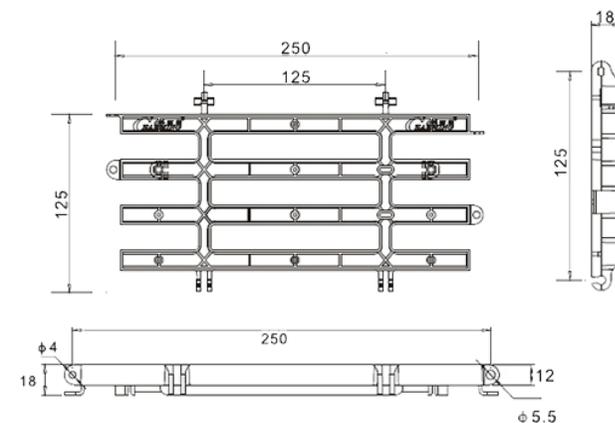

Applications

