



# CUSTOM OUTDOOR SLIM Pitch

**3.9/4.8/6.9/8.3/10.4**

Robustesse, Haute Luminosité & Finesse

# CUSTOM OUTDOOR SLIM

Modularité & Robustesse



## Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Faible distance de lisibilité
- Poids
- Jointure à 90°
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65
- Maintenance avant/arrière

**LEDCAST**  
SCREEN & DESIGN

P3.9 P4.8 P6.9 P8.3 P10.4

### Module LED

|                                  | P3.9      | P4.8     | P6.9     | P8.3     | P10.4    |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Pitch (mm)                       | P3.9      | P4.8     | P6.94    | P8.33    | P10.41   |
| Type LED                         | SMD 1921  | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Taille des modules (L x H/mm)    | 250x500   |          |          |          |          |
| Résolution module (px)           | 64x128    | 52x104   | 36x72    | 30x60    | 24x48    |
| Densité de pixels/m <sup>2</sup> | 65.746    | 43.402   | 20.742   | 14.411   | 9.228    |
| Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )  | 6000      | 5000     | 6000     | 6000     | 6000     |
| Fréquence de rafraîchissement    | ≥ 3.840Hz |          |          |          |          |

### Dalle Led

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| Dimensions cabinet (LxH) mm              | 1000x1000x85 / 1000x500x85 / 750x1000x85 / 750x500x85 |  |  |  |  |
| Finition                                 | Aluminium   |  |  |  |  |
| Maintenance                              | Avant & Arrière                                       |  |  |  |  |
| Poids au kg/M <sup>2</sup>               | 25  |  |  |  |  |
| Consommation moy/max (w/m <sup>2</sup> ) | 210 / 700   |  |  |  |  |

### Paramètres techniques

|  |  |     |     |     |      |
|--|--|-----|-----|-----|------|
| Angle de vision (H/V)                  | 140 / 140  |     |     |     |      |
| Distance de lisibilité conseillée (m)  | ≥ 3  | ≥ 4 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Carte de réception                     | Intégrée – NovaStar A5S+                                   |     |     |     |      |
| Température de fonctionnement          | -40°C ~ +85°C  |     |     |     |      |
| Tolérance à l'humidité                 | 10% ~ 90%  |     |     |     |      |
| Refroidissement                        | Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation |     |     |     |      |
| Indice de protection (Avant / Arrière) | IP65 / IP54  |     |     |     |      |
| Connections                            | Signal et alimentation standard                            |     |     |     |      |
| Certifications                         | CE-TUV-Rohs-DEEE   |     |     |     |      |
| Durée de vie à 50% luminosité          | >100,000 hrs   |     |     |     |      |
| Garantie                               | 3 ans retour atelier                                       |     |     |     |      |

# CUSTOM OUTDOOR SLIM

Robustesse, Haute Luminosité & Finesse

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN


Possibilité d'angle à 90°  
Droit ou arrondi

## Description

Sa grande résistance aux intempéries, sa maintenance avant et arrière, sa structure fine et légère, ses tailles multiples (1000\*1000/1000\*500/750\*1000/750x500) et sa possibilité de jointures à 90° font de **CUSTOM OUTDOOR SLIM** l'allié incontournable de votre communication pérenne en extérieur.



## Applications




SHOWROOM  
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
[www.ledcast.fr](http://www.ledcast.fr)

# CUSTOM OUTDOOR SLIM

Robustesse, Haute Luminosité & Finesse

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN

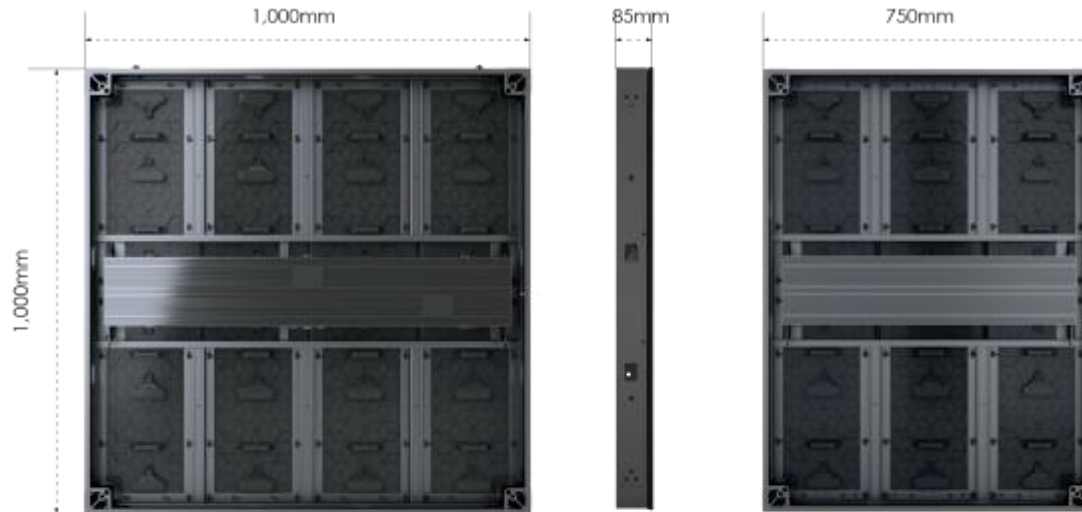

4 tailles de cabinets en mm :  
1000x1000 / 1000x500 /  
750x1000 / 750x750  
Ep = 85mm

