



LIVE OUTDOOR

Polyvalence & Haute Définition

LIVE OUTDOOR

Polyvalence & Haute Définition

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD haute résolution
- Faible distance de lisibilité
- Châssis aluminium
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance avant

	P5	P6	P8	P10	P12	P16
Module LED						
Pitch	5.556	6,25	8,33	10	12,5	16,667
Type LED	SMD 2727 3 en 1					
Taille module (L x H) en mm	400x150					
Résolution module	72x27	64x24	48x18	40x15	32x12	24x8
Densité pixels (pixels/m2)	32.400	25.600	14.400	10.000	6.400	3.600
Luminosité	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fréquence de rafraîchissement	≥2.000Hz					
Dalle Led						
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	800 x 450 x 65					
Résolution dalle	144/81	128/72	96/54	80/45	64/36	48/27
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable					
Maintenance	Avant					
Poids (kg/m2)	25	22	22	22	21	21
Consommation moy/max (/m2)	560/190W	550/190W	540/190W	540/190W	530/180W	530/180W
Paramètres techniques						
Angle de vision (H/V)	140/140					
Distance de lisibilité conseillée (m)	5	6	8	10	12	16
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération					
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C					
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%					
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation					
Indice de protection	IP65					
Connexions	Signal et alimentation Neutrik					
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE					
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs					
Garantie	2 ans retour atelier					

LIVE OUTDOOR

Polyvalence & Haute Définition

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

La Gamme LIVE OUTDOOR permet des installations d'écrans L.E.D en extérieur, aussi bien de manière ponctuelle pour de l'événement que de l'installation fixe


Les solutions LIVE OUTDOOR offrent une extraordinaire résolution grâce à une finesse du point qui varie d'un pitch 5.55 à 16.6mm .

Ses dimensions importantes permettent de monter des écrans de grandes tailles en un temps record

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation (accrochage mur, écran posé, suspension).

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du LIVE OUTDOOR le produit d'affichage numérique adapté à la diffusion de contenus sur les plateaux TV, dans les showrooms, exhibitions et boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme LIVE OUTDOOR est garanti 2 ans.

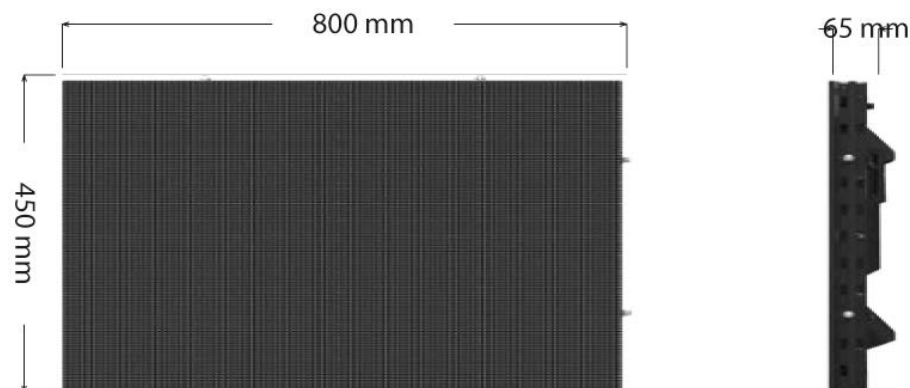

Applications



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr