




SOFT

Créativité & Modularité

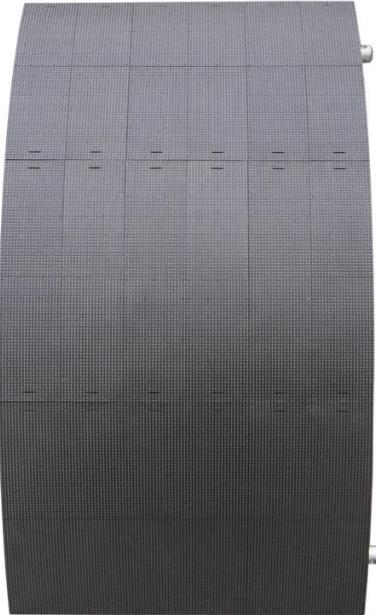

Points forts

- Matériau silicone ultra black
- Haute résistance
- Poids 9 kg m²
- Adapté aux formes libres

P2	P3	P4	P6
----	----	----	----

Module LED

Pitch (mm)	2.6	3.9	4.8	6.25
Type LED	SMD 1010	SMD 2020	SMD 2020	SMD 2020
Taille module (L x H/mm)	250 / 125	250 / 125	250 / 125	250 / 125
Résolution module (px/px)	96/48	64/32	52/26	40/20
Densité pixels (pixels/m ²)	147,922	65,536	43,264	25,6
Luminosité (cd/m ²)	1.000			
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	1920			

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	-			
Châssis	Metal sur mesure en option			
Résolution dalle	-			
Maintenance	Avant Magnétique			
Poids (kg/m ²)	9			
Consommation moy/max (w/m ²)	256 / 800			

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	140/140			
Distance de lisibilité conseillée (m)	3	4	5	6
Carte de réception	Novastar			
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Connections	Neutrik			
Certifications	CE			
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs			
Garantie	3 ans retour atelier			

Description

La Gamme SOFT de LEDCAST, est un produit exceptionnel
Parfaitement flexible il donnera vie à tous les projets courbes et organiques.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offrent un large éventail d'installations.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques fait du SOFT l'un des produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme SOFT est garanti 3 ans.

Applications

