



CEILING

Légèreté & Performances

CELING

Légèreté & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



High
Refresh

IN
BODY

3
YEARS
WARRANTY

BACK
ACCESS

Points forts

- Modularité
- Haute résistance
- Poids 11 kg/Cabinet
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement

P12

Module LED	
Pitch (mm)	12,5
Type LED	3 en 1 SMD 3528
Transparence	-
Densité pixels (pixels/m ²)	6.400
Luminosité (cd/m ²)	1.500
Fréquence de rafraîchissement (hz)	2.000
Dalle LED	
Dimensions cabinet (LxHxPmm)	500x1.000x67
Finition	Aluminium injecté
Maintenance	Arrière
Poids (kg/cabinet)	11
Consommation moy/max (Wh/m ²)	Alimentation à découpage 300W - 110/240v - 50/60 Hz (silencieuse)
Paramètres techniques	
Angle de vision (H/V)	120°/120°
Distance de mini de visibilité (m)	12
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP42
Connections	Signal et alimentation Neutrik
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	3 ans retour atelier

CELING

Résistance & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description


La Gamme CELING de LEDCAST, est un produit exceptionnel. Ultra-résistant et extrêmement léger, il permet une mise en valeur artistique particulièrement impactante de vos plafonds.

Ses faibles dimensions, couplées à un châssis moulé en aluminium, qui par ailleurs permet une dispersion thermique, en font un produit facile à manipuler et installer.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offrent un large éventail d'installation.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du CELING l'un des produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus en showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme CELING est garanti 3 ans.

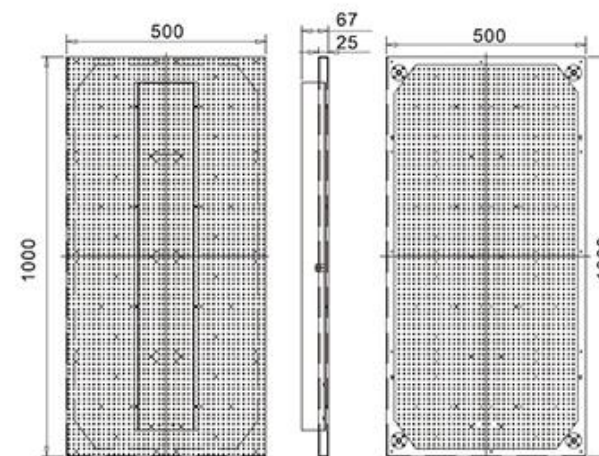

Applications



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr