



STARTER2 OUTDOOR

White ou Black SMD*
Mobilité & Performance

STARTER2 OUTDOOR Mobilité & Performance



Points forts

- LED SMD White ou Black face*
- Protection des angles
- Assemblage compatible entre dalles de 500*500 et 500*1000mm
- Maintenance avant / arrière
- Resistance
- Garantie 3 ans
- Fréquence de rafraichissement
- Curve en option

	P3.9	P4.8
Module LED		
Pitch	3.91	4.81
Type LED	SMD1921 White / Black *	SMD1921 White / Black *
Luminosité (cd/m ²)	5000 / 3500*	
Résolution module (LxH)	64x64	52x52
Densité pixels (pixels /m ²)	65 536	43 264
Taille module (L x H) en mm	250x250	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3 840 Hz	
Dalle LED		
Dimensions cabinet (L x H x P) en mm	500x500x90 / 500x1000x90	
Résolution dalle (px*px)	128 x 128	104 x 104
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	8,2 ou 13,3	
Consommation moy/max (W/dalle)	75W/225W ou 15W/450W	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	140/140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 3	≥ 5
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération A5S+ / A8S-N*	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP65	
Connections	Signal et alimentation standard	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	

STARTER2 OUTDOOR

Mobilité & Performance

LEDCAST
SCREEN & DESIGN




500x1000mm

500x500mm x2



Bloc alim

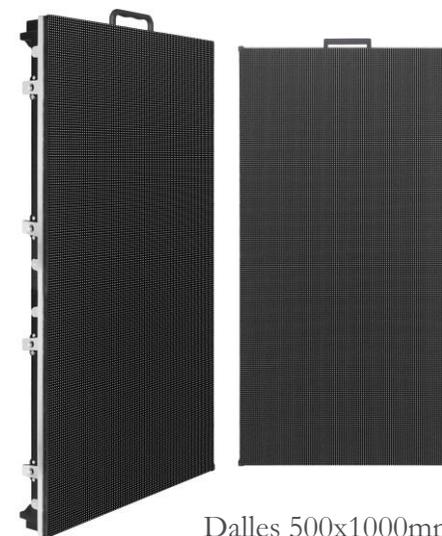

Dalles 500x1000mm

Easy lock



Protection d'angles

Fixation centrale pour colliers