

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED



TITAN MINILED

LA PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT
IDÉAL POUR LA CAPTATION

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr

TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

LEDCAST
S C R E E N & D E S I G N
EXPERT DES SOLUTIONS LED

	P1.9	P2.6
Module LED		
Pitch	1,95	2,6
Type LED	Mini Led 4 en 1	Mini Led 4 en 1
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250
Résolution module (px)	128*128	96*96
Densité pixels (pixels/m2)	262 144	147 456
Luminosité (nits)	1 200	1 500
Fréquence de rafraîchissement	≥ 7 680 Hz	
Dalle LED		
Dimensions dalle (LxHxP) en mm	500x500x70,8	
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	8,2	
Consommation moy/max (W/m ²)	336/840	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H/V)	160° / 140°	
Scan	1/16	
Carte de réception	Intégrée – A 10S PRO	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP20	
Certifications	CE, RoHS, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	



3
YEARS
WARRANTY

IN
DOOR

High
Refresh

FRONT
ACCESS

BACK
ACCESS



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr


TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

LEDCAST
SCREEN & DESIGN
EXPERT DES SOLUTIONS LED

Easy lock système



Collier d'accroche pour totem

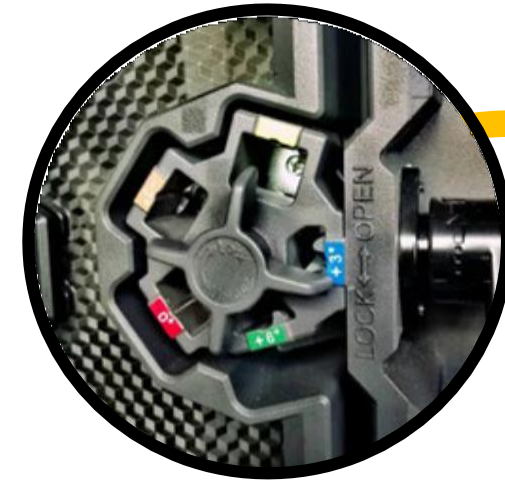

Connecteurs modulaires pour écran convexe ou concave





Protection des angles

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr


TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

LEDCAST
SCREEN & DESIGN
EXPERT DES SOLUTIONS LED

- ✓ MINI LED (4 en 1)
- ✓ PROTECTION DES ANGLES
- ✓ CURVABLE ($\pm 6^\circ$ / $\pm 3^\circ$ / 0°)
- ✓ SCAN 1/16
- ✓ MAINTENANCE AVANT/ARRIERE
- ✓ RAFRAICHISSEMENT 7680Hz
- ✓ INSTALLATION & STACKING RAPIDES
- ✓ FONCTION HDR (A8S)*
- ✓ BARRES D'ACCROCHE = BARRE DE SOL
- ✓ FLIGHT CASES DE 8 DALLE

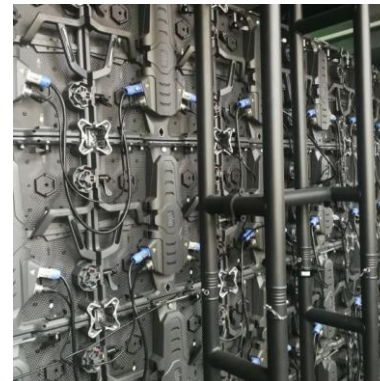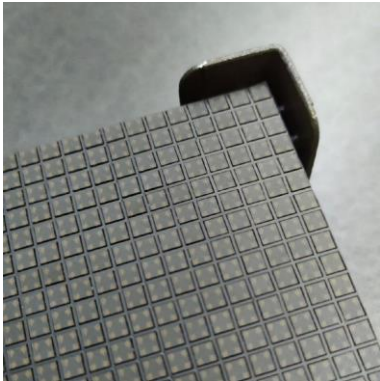

(* Possibilité d'équiper les dalles en A10S Pro à la demande

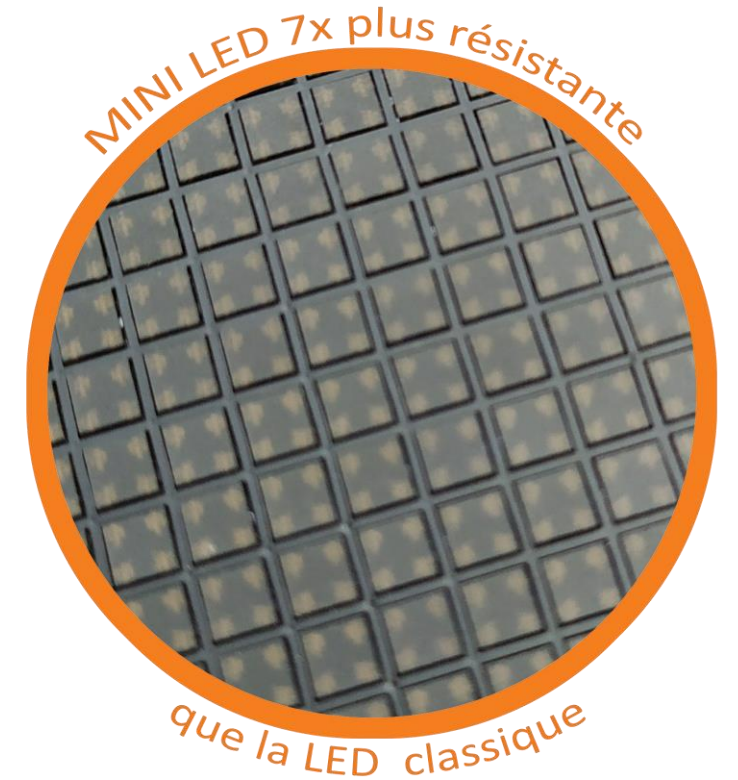

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

TITAN MINILED Version STUDIO

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED

	P2.6
Module LED	
Pitch	2,6
Type LED	Mini Led 4 en 1
Taille module (L x H) en mm	250x250
Résolution module (px)	96*96
Densité pixels (pixels/m2)	147 456
Luminosité (nits)	1 500
Fréquence de rafraîchissement	≥ 7 680 Hz
Dalle LED	
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500x500x70,8
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable
Maintenance	Avant/Arrière
Poids (kg/dalle)	8,2
Consommation moy/max (W/dalle)	84/210
Paramètres techniques	
Type Driver	MBI 5264
Angle de vision (H/V)	160° / 140°
Scan	1/8
Carte de réception	Brompton R2
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP20
Certifications	CE, RoHS ,FCC
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h



3
YEARS
WARRANTY

IN
DOOR

High
Refresh

FRONT
ACCESS

BACK
ACCESS



S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr