




DANCE FLOOR

INDOOR / OUTDOOR

DANCE FLOOR OUTDOOR

Résistance & Modularité

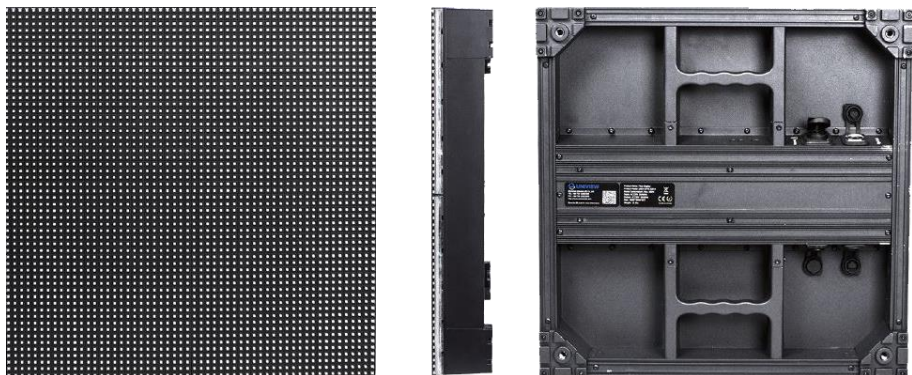

Points forts

- Modularité
- Haute résistance
- Poids 13.2 kg/Cabinet
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 54/65

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

	P2.6	P2.9	P3.9	P5.2	P6.25
Module LED					
Pitch	2.6 COT	2.9 COT	3.9 COT	5.2 MASK	6.25 MASK
Type LED	SMD 1515	SMD 1516	SMD 2020	SMD 1921	SMD 1921
Résolution module	96x96	48x48	40x40	28x28	24x24
Luminosité	1.200	2.800	1.200	3.000	3.000
Fréquence de rafraîchissement	3.840 Hz				
Dalle LED					
Resollution cabinet	192x192	168x168	128x128	96x96	80x80
Dimensions cabinet (LxHxPmm)	500x500x85.5				
Finition	Aluminium injecté				
Maintenance	Avant				
Poids (kg/cabinet)	13.2				
Consommation moy/max par m2	Alimentation à découpage 600 / 200				
Paramètres techniques					
Angle de vision (H/V)	140°/140°				
Distance de lisibilité conseillée	2m	3m	4 m	5 m	6 m
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération				
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C				
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%				
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation				
Indice de protection	IP54/65				
Connections	Signal et alimentation Seetronic				
Certifications	CE-TUV-Rohs-FCC-ETL				
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs				
Garantie	3 ans retour atelier				