




CUSTOM HB

Ecran Fixe Indoor Haute Luminosité

CUSTOM HB

Ecran Fixe Indoor Haute Luminosité

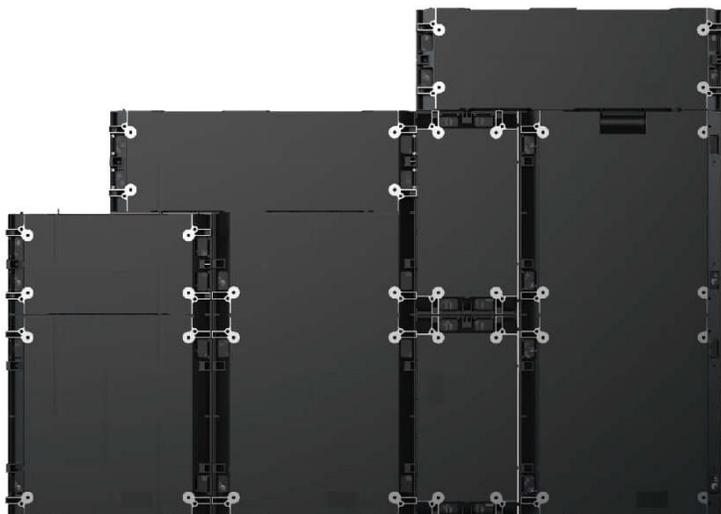

Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Production sur mesure
- Facilité d'installation
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance avant

	P1.9	P2.5	P2.6	P2.9	P3.9
--	------	------	------	------	------

Module LED					
Pitch (mm)	1.95	P2.5	P2.604	P2.97	P3.91
Type LED	SMD 1516	SMD 1921			
Taille module (L x H/mm)	250x250				
Résolution module (px)	128x128	100x100	96x96	84x84	64x64
Densité pixels (pixels/m ²)	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Luminosité (cd/m ²)	3500	3500	3500	3500	4000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3.840Hz				
Dalle LED					
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500*1000,500*750,500*500,500*250,1000*250,750*250 (47P)				
Châssis	Métal/ Aluminium				
Maintenance	Avant / Arrière				
Poids (kg/dalle)	11.2/8.5/6.5/3.5/6.4/5				
Consommation moy/max (W/ m ²)	200 / 600				
Paramètres techniques					
Angle de vision (H/V)	140° / 140°				
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	1.5	2	2	3	3
Carte de réception	Intégrée – A5S+				
Température de fonctionnement	0°C ~ +50°C				
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%				
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation				
Indice de protection (Avant/Arrière)	IP31				
Connections	Signal et alimentation standart				
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC				
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs				
Garantie	3 ans retour atelier				