




FLEX

La liberté de création

FLEX

La liberté de création

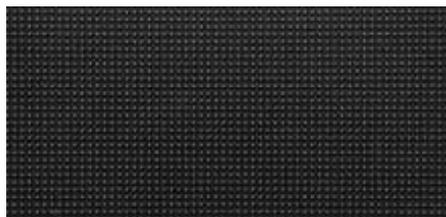

Points forts

- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Poids
- ✓ Maintenance Totale Avant
- ✓ Angle de vision
- ✓ Epaisseur de 8,6 mm

	P1.8	P2	P2.5	P3
Module LED				
Pitch	1.86	2	2.5	3
Type LED	SMD1515			
Taille module (L x H) en mm	320*160*8.6			
Résolution module	172x86	160x80	128x64	108x54
Densité pixels (pixels/m2)	289 051	250 000	160 000	111 111
Luminosité	900	900	1000	1000
Fréquence de rafraîchissement	3840Hz			
Maintenance	Avant			
Consommation moy - max / w/m ²	123W/430W	128W/450W	118W/410W	
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	160°/120°			
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2	≥ 2	≥ 2.5	≥ 3
Carte de réception	NovaStar intégrée			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP20			
Connections	Signal et alimentation standard			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE			
Durée de vie à 50% luminosité	> 80 000 h	> 100 000 h		
Garantie	3 ans retour atelier			

FLEX

Description

La Gamme FLEX indoor de Ledcast, est un produit exceptionnel
Parfaitement flexible il donnera vie à tous les projet courbes et organiques.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offrent un large éventail
d'installations.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques fait du FLEX indoor l'un des produits
d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors
d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme FLEX indoor est garanti 3 ans.

