

# SOFT

Ultra Transparence  
&  
Simplicité


**LEDCAST**  
SCREEN & DESIGN

SHOWROOM  
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
[www.ledcast.fr](http://www.ledcast.fr)

# SOFT

Ultra Transparence & Simplicité

**LEDCAST**  
S C R E E N & D E S I G N

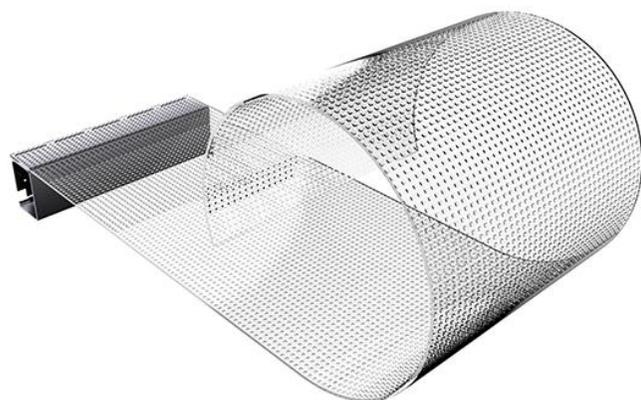

## Points forts

- Transparence élevée
- Faible épaisseur (2.5mm)
- Faible distance de lisibilité
- Installation rapide
- Haute luminosité

	P4	P5	P6	P8	P10
<b>Module LED</b>					
Pitch	4	5	6,25	8	10
Type LED	SMD 1415		SMD 1921		
Dimension modules L*H (mm)	800 x 240	1000 x 320	1000 x 400	1000 x 400 / 1000 x 240	
Résolution des modules L*H (px)	200*60	200*64	125*50	125*50 / 125*30	100*40 / 100*24
Transparence	< 80%		< 85%	< 85% / < 90%	
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	62 500	40 000	27 777	15 625	10 000
Luminosité (nits)	3 000		2000		
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3840 Hz				
<b>Paramètres techniques</b>					
Maintenance	Arrière				
Poids (kg/M <sup>2</sup> )	3				
Consommation moy/max par m <sup>2</sup>	200W/600W				
Angle de vision (H/V)	160°/160°				
Température de fonctionnement	-40° ~ 80°C				
Indice de protection (Front/Back)	IP20/IP42				
Connectiques	conception de câblage interne invisible				
Certifications	CE-RoHS-FCC				
Durée de vie à 50% luminosité	≥ 100 000 h				
Garantie	3 ans retour atelier				