

DYNAMIC POSTER

Résolution
&
Mobilité



DYNAMIC POSTER

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Résolution & Mobilité

Résolution & Mobilité	P1.9	P2
Module LED		
Pitch	1.995	2.571
Type LED	SMD1515	SMD2020
Taille affichage (L x H)	563 x 1900	
Luminosité (nits)	1000	1200
Fréquence de rafraîchissement	≥ 1920 Hz	
Dalle Led		
Dimensions du Poster (LxHxP) en mm	614 x 1982 x 40	
Résolution affichage (px)	288 x 972	224 x 756
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Avant	
Poids (kg/pce)	35	
Consommation moy/max (W)	206/590	172/492
Paramètres techniques		
Angle de vision (H/V)	≥ 160°/ ≥ 140°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	1.9	2.5
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération / Nova TB60	
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C	
Tolérance à l'humidité	10%-95%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection avant/arrière (IP)	41/30	
Connexions	Wifi/3G/LAN/USB/HDMI	
Certifications	CE(EMC)/RoHS/FCC/CCC/UKAS/ISO9001-2008	
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	


Points forts

- ✓ LED SMD haute résolution
- ✓ Connectivité par TB60 (synchronisation depuis PC/windows/android/iOS...)
- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Angle de vision
- ✓ Fréquence de rafraîchissement
- ✓ Maintenance avant
- ✓ Chaînage jusqu'à 5 écrans


S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

DYNAMIC POSTER

Résolution & Mobilité

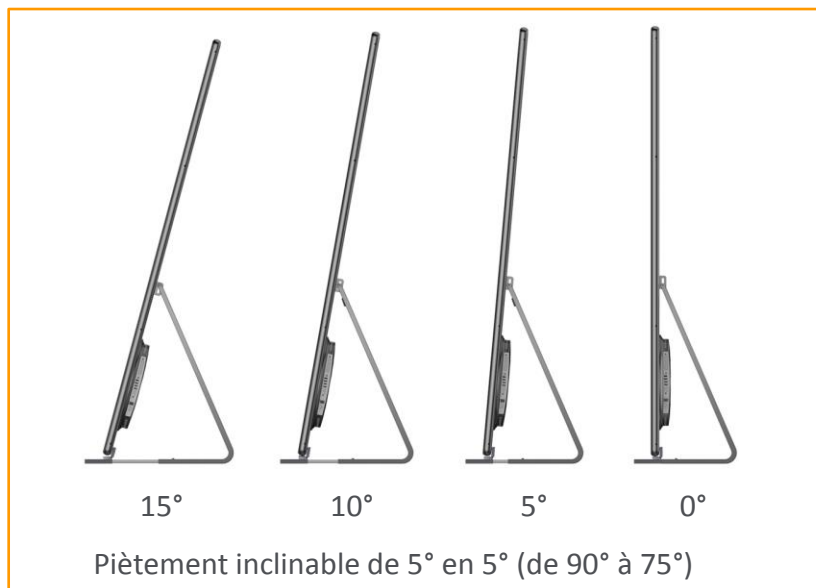

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



TB6 intégré: Affichage des sources vidéos par WiFi, HDMI, USB ou Data câbles
Diffusion multi-écrans simultanée et synchronisée (mode Split ou réplication de l'image)
Monitoring des écrans via le Cloud dans le monde entier



Différents systèmes d'accroche



Chaînage multiple possible

SHOWROOM
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

DYNAMIC POSTER

Résolution & Mobilité

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



KIT DE FIXATION MURALE

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr