LEDCAST
SCREEN & DESIGN
EXPERT DES SOLUTIONS LED

STARTER2

Mobilité, Solidité
& Performance

SHOWROOM
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

STARTER2 Mobilité, Solidité & Performance

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

CURV | FRONT ACCESS | BACK ACCESS | IN DOOR | 3 YEARS WARRANTY

Points forts

- LED SMD Full Black pour un meilleur contraste
- Protection des angles
- Maintenance avant / arrière
- 7,5 Kg par dalle
- Curve en option
- Assemblage compatible entre dalles de 500*500 et 500*1000mm

	P1.9	P2.6	3.1	P3.9
Module LED				
Pitch	1.95	2.6	3.125	3.91
Type LED	SMD1515 Black		SMD2020 Black	
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x500		
Résolution module (LxH)	128*128	96*192	80*160	64*128
Densité pixels (pixels /m²)	262 144	112 896	102 400	65 536
Luminosité (cd/m²)	1200		1300	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3 840 Hz			
Dalle LED				
Dimensions cabinet (L x H x P) en mm	500 x 500 x 90	500x500/1000x90 (*)		
Résolution dalle (px*px)	256*256	192*192	160*160	128*128
Châssis	Aluminium			
Maintenance	Avant/Arrière			
Poids (kg/dalle)	7,5			
Consommation moy/max (W/m²)	200/650W			
Paramètres techniques				
Angle de vision (H°/V°)	140/120			
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2	≥ 3		≥ 4
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +80°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP45			
Connections	Signal et alimentation standard			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h			
Garantie	3 ans retour atelier / * **existe aussi en 500x1000x90mm**			

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

STARTER2 Mobilité, Solidité & Performance

LEDCAST
SCREEN&DESIGN

500x1000mm 500x500mm x2

Bloc alim

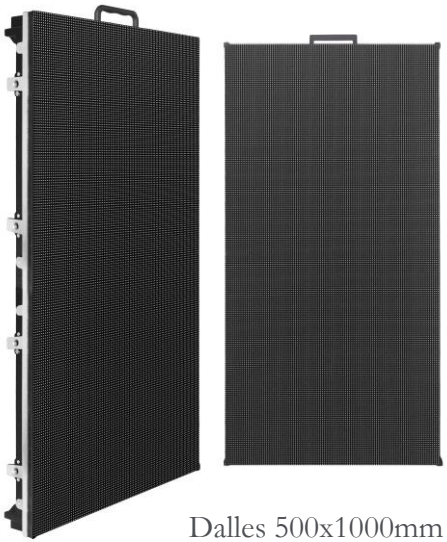

Dalles 500x1000mm

Easy lock

Fixation centrale pour colliers

Protection d'angles

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr